

**PRESSE CESOIE - PRESSE
TRITURAZIONE CAVI ELETTRICI
CESOIE A COCCODRILLO**

**SHEAR BALERS - BALERS
ELECTRIC CABLES RECYCLING
ALLIGATOR SHEARS**



ECOTECNICA
ENGINEERING

PRESSE CESOIE - PRESSE CESOIE FISSE**SHEAR BALERS - STATIONARY SHEAR BALERS**

•Katana 3812	Pag. 3
•Katana 3710	Pag. 3
•Katana 378	Pag. 4
•Katana 266	Pag. 5
•Katana 265	Pag. 6
•Smart 2535	Pag. 7

PRESSE CESOIE TRASPORTABILI E MOBILI LINEA GLADIO**TRANSPORTABLE AND MOBILE SHEAR BALERS MOD. GLADIO**

•Gladio 600 M/T	Pag. 8
•Gladio 500 M/T	Pag. 8

PRESSE PER: ROTTAMI FERROSI - METALLI - AUTOVEICOLI**BALERS FOR: LIGHT SCRAP - METALS - VEHICLES**

•Grifone 66	Pag. 9
•Orca 5250	Pag. 12
•Orca 4800	Pag. 13
•Condor 62	Pag. 14
•Manta 54	Pag. 15

LAVORAZIONE METALLI NON FERROSI**METAL RECYCLING**

•Impianti di macinazione cavi elettrici - Electric cable recycling	Pag. 16
•Cesoia a cocodrillo - Alligator shear	Pag. 17



MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL

3710

3812

CESOIA - SHEAR

Forza di taglio - Shear force	t	1000	1200
Pressino - Vertical hold down force	t	120	120

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	7200	8000
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2850	2850
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	1000x800	1000x800
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	3	3
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	480	480
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	180	180
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	185000	200000

**MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL****378****CESOIA - SHEAR**

Forza di taglio - Cutting force	t	800
Pressino - Vertical hold down force	t	90

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	7000
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2600
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	900x700
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	3
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	380
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	180
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	105000



MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL

266

CESOIA - SHEAR

Forza di taglio - Cutting force	t	600
Pressino - Vertical hold down force	t	80

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	6200
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2555
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	900x700
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	2
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	300
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	160
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	80000

**MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL****265****CESOIA - SHEAR**

Forza di taglio - Cutting force	t	500
Pressino - Vertical hold down force	t	60

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	6200
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2300
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	800x600
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	2
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	250
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	150
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	69500



MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL


2535

CESOIA - SHEAR

Forza di taglio - Cutting force	t	350
Pressino - Vertical hold down force	t	-

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX


Lunghezza cassa - Compression box length	mm	5000
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	1700
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	500x400
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	2
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	150
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	100
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	39000

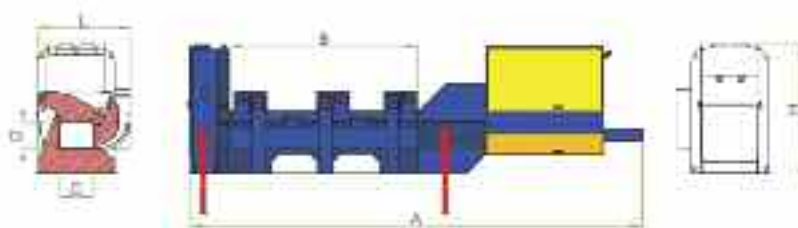**MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL****500****600****CESOIA - SHEAR**

Forza di taglio - Shear force	t	500	600
Numero di cilindri cesoia - Shear cylinder	N°	2	2
Pressino - Vertical hold down force	t	60	60

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza macchina [A] - Machine length [A]	mm	~14000	~14500
Lunghezza cassa [B] - Compression box length [B]	mm	5300	6000
Larghezza macchina [L] - Machine width [L]	mm	2500	2500
Larghezza cassa (coperchi aperti) - Compression box width (covers open)	mm	1730	1730
Dimensione pacco [C-D] - Bale's dimensions [C-D]	mm	850x650	850x650
Altezza in fase di trasporto [H] - Height during transport [H]	mm	4200	4200
Numero coperchi - Number covers	N°	2	2
Cilindri per coperchio - Cylinders for each cover	N°	2	3
Forza di compressione laterale - Compression force (covers)	t	360	420
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	150	150
Cilindri di sollevamento - Jack lift			
Semi-rimorchio - Semi-trailer			
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	51000	53000

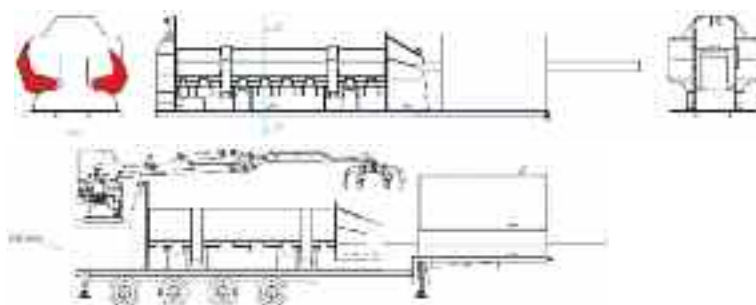

MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL

GRIFONE 66

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	5000
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2100
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	600x600
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing		
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	240
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	130
Porta di espulsione pacchi - Expulsion door		•
Radiocomando - Radio remote control		•
Peso totale della macchina - Shear baler total weight	Kg	32000





**MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL****S5250 S5250 G S5250 P S5250 GP****CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX**

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	5250	5250	5250	5250
Larghezza cassa (coperchi aperti) - Compression box width (covers open)	mm	1730	1730	1730	1730
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	850x650	850x650	850x650	850x650
Forza di compressione laterale - Compression force (covers)	t	360	360	360	360
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal cylinder compression force	t	150	150	150	150
Lunghezza in fase di trasporto - Length during transport	mm	8000	8000	8000	8000
Porta di espulsione pacchi - Expulsion door				•	•
Gru di sollevamento - Crane with grab			•		•
Radiocomando - Radio remote control		•	opt	•	opt
Scarrabile - Roll-on/Roll-off		•	•	•	•
Peso totale della macchina - Baler weight	Kg	25000	27000	25500	27500



MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL

S4800 S4800 G S4800 P S4800 GP

CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	4800	4800	4800	4800
Larghezza cassa (coperchi aperti) - Compression box width (covers open)	mm	1730	1730	1730	1730
Dimensione pacco - Bale's dimensions	mm	850x650	850x650	850x650	850x650
Forza di compressione laterale - Compression force (covers)	t	360	360	360	360
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal cylinder compression force	t	150	150	150	150
Lunghezza in fase di trasporto - Length during transport	mm	7500	7500	7500	7500
Porta di espulsione pacchi - Expulsion door				•	•
Gru di sollevamento - Crane with grab			•		•
Radiocomando - Radio remote control		•	opt	•	opt
Scarrabile - Roll-on/Roll-off		•	•	•	•
Peso totale della macchina - Baler weight	Kg	23500	26000	24500	26500


MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL
62
62R
CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX

Lunghezza cassa - Compression box length	mm	6100	6100
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	2555	2300
Dimensioni pacco - Bale's dimensions	mm	900x700	800x600
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	2	2
Cilindri di compressione longitudinale - Longitudinal compression cylinders	N°	2	2
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	250	240
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	160	140
Radiocomando - Radio remote control		•	•
Peso totale della macchina - Baler total weight	Kg	48000	44000

BALER FOR: LIGHT SCRAP - METALS - VEHICLES • MOD. CONDOR



MODELLO STANDARD - STANDARD MODEL		54	20	20-44
CASSA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION BOX				
Lunghezza cassa - Compression box length	mm	2775	2000	2000
Larghezza cassa (ali aperte) - Compression box width (with wings open)	mm	1700	1700	1600
Dimensioni pacco - Bale's dimensions	mm	500x400	500x400	400x400
Ali oscillanti - Oscillating wings	N°	2	2	2
Cilindri per ali - Cylinders on each wing	N°	1	1	1
Forza di compressione laterale - Compression force (wings)	t	65	65	65
Forza di compressione longitudinale - Longitudinal compression force	t	95	95	90
Porta di espulsione pacchi - Expulsion door		•	•	•
Radiocomando - Radio remote control		•	•	•
Scarrabile - Roll-on/Roll-off		•	•	•
Peso totale della macchina - Baler total weight	Kg	14000	13000	11000



Linea completa di impianti di macinazione per cavi elettrici, con rivestimento in gomma e/o plastica. Capacità di macinazione da 300 fino a 4000kg/h.

Complete range of grinding systems for electrical cables, with rubber or plastic armour. Output capacity from 300 up to 4000 kg/h.



Lunghezza lama - Blade's length	mm	500
Forza di taglio - shearing force	N	345000
Motore elettrico - Electric motor	kW	7,5
Capacità serbatoio olio - Hydraulic oil tank	lt.	200
Pressino - Automatic holder		Si/Yes
N° cicli - Nr of cycles	N°	18
Lunghezza - Length	mm	2000
Larghezza - Width	mm	900
Altezza - Height	mm	1400
Peso - Weight	Kg	1460



SEDE DI PRODUZIONE - COME RAGGIUNGERCI



PRODUCTION SITE - HOW TO REACH US

Oltre 500 macchine nel mondo
More than 500 machines all over the world



 **ECOTECHNICA**
ENGINEERING

Distribuita By FC ENGINEERING SRL

Via Bruno Pontecorvo, 9 - 00015 Monterotondo (RM) - Tel +39 06 90085361 - Fax +39 06 9060618

www.ecotecnica.it - sales@ecotecnicaeng.it

