

TRITONE

TRITURATORE MONOALBERO SINGLE-SHAFT SHREDDER

Il trituratore primario monoalbero TRITONE è ideale per la triturazione e sgrossatura di tutti i tipi di pneumatici, cavo elettrico, rifiuti ingombranti e alluminio. È dotato di particolari accorgimenti quali la possibilità di raffreddare il rotore, l'inverter di serie ed un esclusivo sistema di apertura e chiusura del portello anteriore e del vano di manutenzione dei taglienti. La facilità di manutenzione e pulizia la rende ideale per lavorare in ambienti difficili come le discariche. Disponibile anche con trasmissione idraulica.



The primary single shaft shredder TRITONE is the perfect solution for the shredding of all sorts of tyres, electrical cables, bulky materials and aluminium. The opening and closing of the front hatchback and the blades control panel are easy to access. The power transmission can be altered to facilitate a steady working process even on very tough materials.

TRITONE has a solid structure yet the design is efficient and practical, it is easy to clean and preserve.

The shredder is also available with hydraulic transmission.



MODELLO / TYPE	A (mm)	B (mm)	C (mm)
1.100	3.400	2.290	3.000
1.500	3.500	2.290	3.200
1.800	4.057	2.290	3.386
2.400	5.200	2.500	3.540

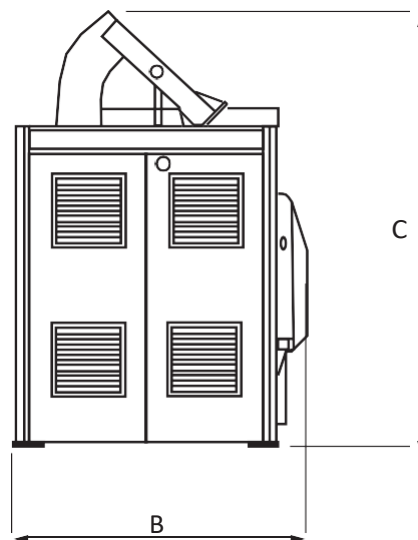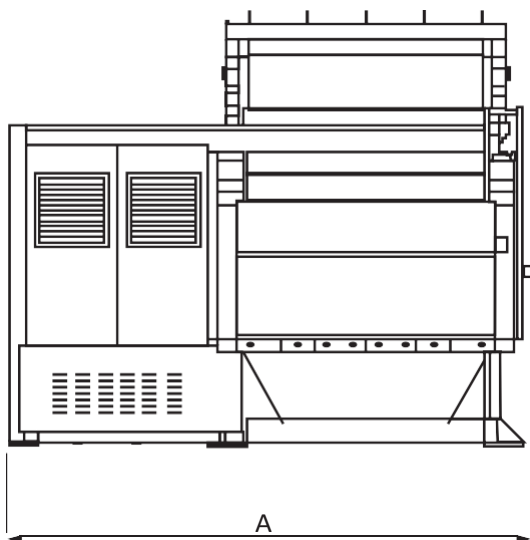

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

LUNGHEZZA ROTORE ROTOR LENGTH	NUMERO ALBERI SHAFTS NUMBER	ROTORE ϕ ROTOR ϕ	LAME BLADES	MOTORIZZAZIONI ENGINE TYPE	ALIMENTAZIONE POWER SOURCE	INVERTER INVERTER	PESO WEIGHT
1.100 mm	1	460 mm lame escluse 460 mm without blades	80/120 mm	110 -132 - 160 kW	Elettrica Electrical	Di serie Standard equip.	~13.000 kg
1.500 mm	1	460 mm lame escluse 460 mm without blades	80/120 mm	132 - 160 kW	Elettrica Electrical	Di serie Standard equip.	~16.000 kg
1.800 mm	1	460 mm lame escluse 460 mm without blades	80/120 mm	132 - 160 kW	Elettrica Electrical	Di serie Standard equip.	~19.000 kg
2.400 mm	1	580 mm lame escluse 580 mm without blades	80/120 mm	160 - 250 kW	Elettrica Electrical	Di serie Standard equip.	~24.000 kg

MATERIALE / MATERIAL

PERFORMANCE

PFU / Used tyres	300 ÷ 5000 kg/h
Cavo elettrico / Electrical cable	300 ÷ 7000 kg/h
Rifiuti ingombranti / Bulky waste	300 ÷ 3000 kg/h
Alluminio / Aluminium	500 ÷ 7000 kg/h



Guarda tutti nostri prodotti
Have a look at all our products

